
Toruventiiliga joogikauss >25R< 3/4" roostevabast terasest ventiiliga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000259
Originaaldokument	1000259_Man_297x210_4c_Mod25RVA34_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000259_Man_297x210_4c_Mod25RVA34_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000259_Man_297x210_4c_Mod25RVA34_130101.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

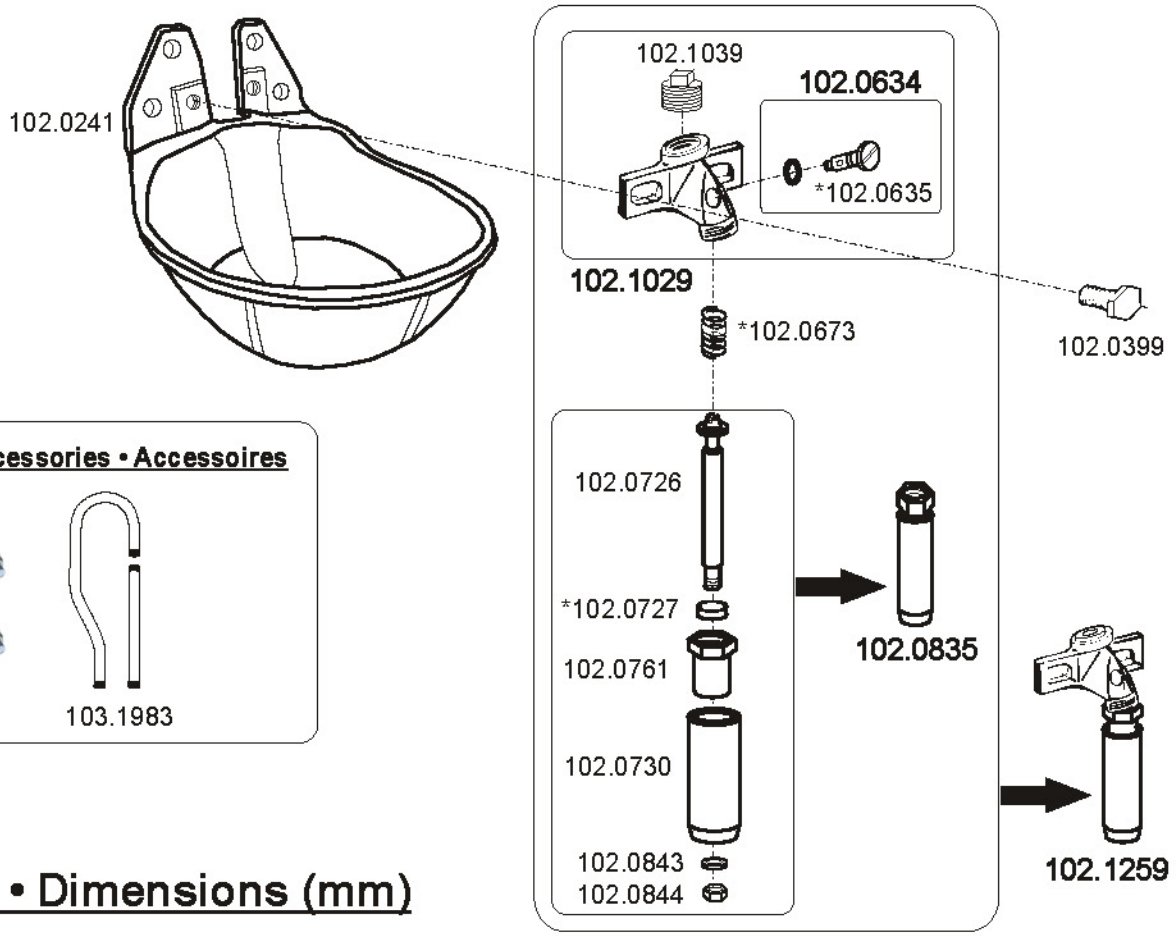

Zubehör • Accessories • Accessoires

Abmaße • Dimensions (mm)

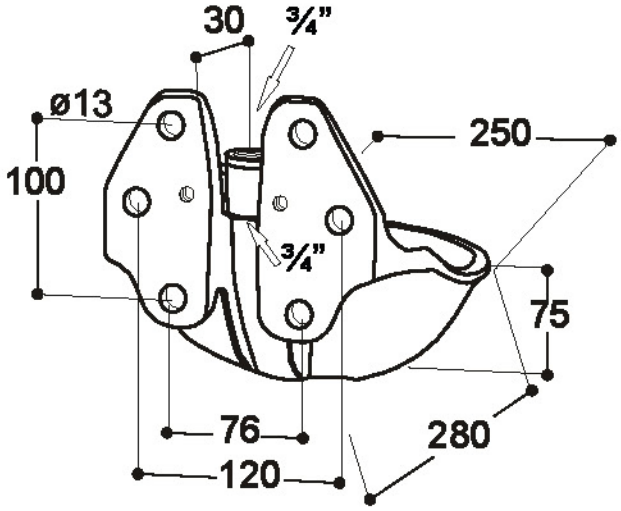

★gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
★marked parts are available only in prepared packages
★pièces marquées sont fournies seulement en sachets

Stand 10/2012 K Technische Änderungen vorbehalten

SUEVIA



Mod. 25R-VA¾"

mit ¾" Edelstahl-Rohrventil
with ¾" Stainless Steel Valve
avec soupape Inox ¾"


Best.-Nr. • Ref. 100.0259

für Rinder und Pferde
for Cattle and Horses
pour Bovins et Chevaux

Wasserdruck von 1 - 6 bar
Water pressure from 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi
Pression d'eau de 1 à 6 bar

Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage


Kinnitus torudele 1¼” - 2”

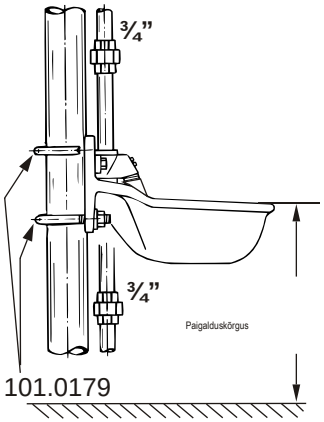


Puit- või betoonseinale

paigaldamiseks on vaja 4 läbivat

kruvi. **d: 76 mm**

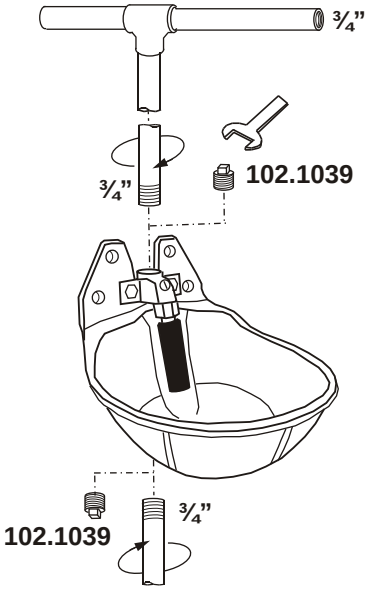

Einregulieren der Wassermenge



Joogikausi kinnitamine

SUEVIA joogikausi Mod. 25R-VA¾” saab kinnitada nii seinale kui ka torudele läbimõõduga 1¼” - 2”.

Torule (1¼”-2”) paigaldamiseks on vaja

ühte kinnitusklambrit Ref. 101.0179.

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Avade vahekaugus: 76 mm

Paigalduskõrgus

Joogikausi kõrgus võimaluse korral

70 - 80 cm maapinnast.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi

ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt. Kruviliitmiku kasutamine on tungivalt soovitatav, kuid ühenduse saab teha ka ilma selleta. Sel juhul paigaldage veetoru kas ülalt või alt, koos ventiiliga. Paigaldage sulgkork

! vabasse ühendusotsa. Kauss to tuleb nüüd alt ventiili ja seina vahele lükata. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kinnitage kauss 4 tugeva kruviga

seina külge. Kasutage suuri seibe!

Veekoguse reguleerimine

Veekogust reguleeritakse

reguleerkruvi **102.0634 vasakule keerates:**

Pilu püstasendis = suur veehulk Pilu ristiasendis = väike veehulk

Tähelepanu!

Ärge keerake reguleerkruvi kunagi päris välja! Veekogus on õigesti seatud, kui kauss täitub äärteni 14-17 sekundiga.

Kasutamine talvel

Soovitame paigaldada joogikausi veeringlusse altpoolt ühendatava ühenduskomplektiga ¾” Ref. 103.1983.

Joogikausi paigaldamine

Maksimaalne veesurve 6 bar!

Veeühendus