Roostevabast terasest torventiiliga joogikauss Mod.1200, 3/4" roostevabast terasest ventiiliga


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001209
Originaaldokument	1001209_Man_Mod_1200-VA.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001209_Man_Mod_1200-VA.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001209_Man_Mod_1200-VA.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Roostevaba teras

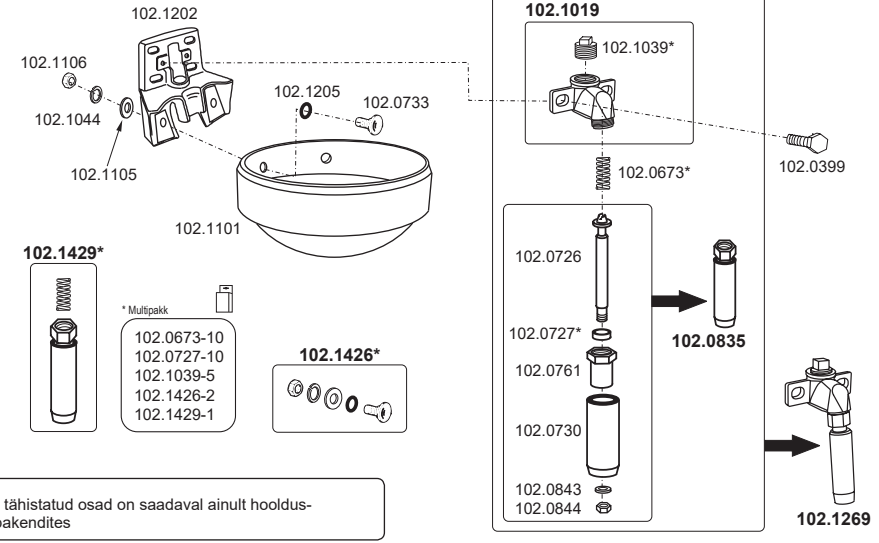

* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites



1001209 Mod. 1200-VA¾"


DE Paigaldusjuhend ¾" roostevabast terasest toruventiiliga veistele ja piimalehmadele Veesurve 1 - 6 bar

EN Paigaldusjuhend koos ¾" roostevabast terasest ventiiliga veistele ja lehmadele


veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

FR

Mõõdud (mm)

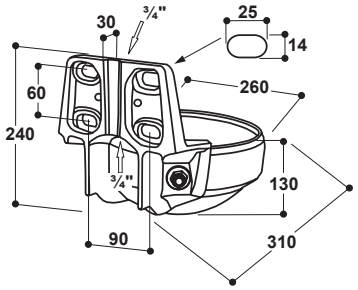


Lisavarustus

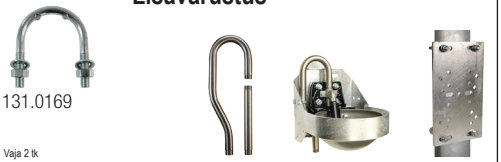


Valmistatud Saksamaal


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Kinnitamine torudele 1½" - 2"





Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

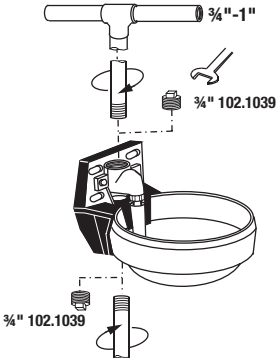

Joogikausi kinnitamine

Joogikauss SUEVIA Mod. 1200-VA¾" sobib kinnitamiseks seinale ja torudele 1½" - 2".

Paigaldusjuhised

Torule (1½" - 2") paigaldamiseks on vaja kahte kinnituskronsteini (131.0169).

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahekaugus: 76 mm

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast:

· veistele: 60 - 70 cm / 23,7 - 27,6"

· piimalehmadele: 70 - 100 cm / 27,6 - 39,4"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi.

Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt. Soovitatav on kasutada ühendusmutrit. Ühenduse saab teha ka ilma ühendusmutrita. Keerake ühenduse kork ¾" (102.1039) vabasse ühenduskeermesse. Seejärel saab kausi alt ventiili ja seina vahele sisestada. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kinnitage kauss seina külge 4 tugeva kruviga. Kasutage suuri seibe!

Kasutamine talvel

Kasutage külmakaitse küttekaablit ja isolatsiooni. Joogikausi saab paigaldada ka veeringi ühenduskomplektiga altpoolt: ¾" (103.1983). Sel juhul pole kork vajalik. Veering ühendatakse SUEVIA küttekehaga. Nii on ventiil ja veering külma eest kaitstud. Vt küttekeha juhendit.

Joogikausi paigaldamine

Avade vahe: 76 mm

Soovitatav kõrgus põrandast kausi servani:

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!