Ventiiliga joogiküna mod. 480, roostevabast terasest, integreeritud ühendus veeringluse jaoks

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1300481
Originaaldokument	1300481_Man_Mod_480_180301.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1300481_Man_Mod_480_180301.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1300481_Man_Mod_480_180301.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.



130.0481 Mod. 480

Mõõdud (mm)



Lisavarustus



131.1391



131.0528

Valmistatud Saksamaal

DE Paigaldusjuhend

EN Paigaldusjuhend

integreeritud ¾" veeringluse ühendusega ülalt


piimalehmadele ja veistele

veesurve 0,5 - 5 bar / 7,25 - 72,5 psi


FR

lüpsilehmadele ja veistele

Kinnitus torudele 1¼" - 2"



Veeühendus

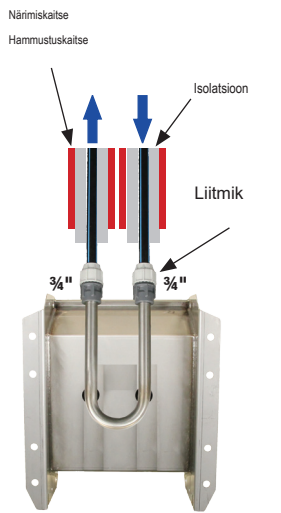

Loputage veetoru enne mudeli 480 ühendamist hoolikalt läbi! Reostunud vee (liiv, hõljuv aine) korral tuleb joogiküna ette paigaldada SUEVIA eelfilter (101.0487).

Kinnitamine

Ventiiliga joogiküna mod. 480 saab kinnitada kas vertikaalsetele või horisontaalsetele torudele 1¼" - 2" või seinale.

Torule kinnitamiseks on vaja 2 SUEVIA topeltklambrit (101.0179).

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Aukude vahe: 150 mm

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast:

· veistele: 60 - 70 cm / 23,7 - 27,6"

· kuivaseisvale lehmale: 60 - 90 cm / 23,7 - 35,4"

· piimalehmale: 70 - 100 cm / 27,6 - 39,4"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne mudeli 480 ühendamist hoolikalt läbi! Reostunud vee (liiv, hõljuv aine) korral tuleb joogiküna ette paigaldada SUEVIA eelfilter (101.0487).

Veesurve

Ventiil sobib kõrgele ja madalale veerõhule. Minimaalne veerõhk 0,5 bar, maks. 5 bar. Minimaalne veerõhk 7,25 psi, maks. 73 psi. Veevool ca 30 l/min rõhul 5 bar. Veevool ca 7,9 gal/min rõhul 73 psi.

Veeühendus

Ühendus ¾" veeringlusega ülalt.

Kasutamine talvel

Veeringlus ühendatakse SUEVIA kütteseadmega. See tagab külmumiskindla kasutuse aastaringselt. Ühendusskeem: vt kütteseade. Vesi kausis võib külmuda.

Kütteelemendi (131.0528, 24 V, 80 W) saab paigaldada igal ajal, et hoida vesi kausis külmumisvaba. Toiteks on vaja trafot.

Kaitsekaar

Ventiiliga joogiküna kaitseks saab valikuna paigaldada kaitsekaare (131.1391).

Paigaldamine

Soovitatav kõrgus põrandast kausi servani: