Kahe ventiiliga joogiküna, mudel 520


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1300520
Originaaldokument	1300520_Man_Mod_520_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1300520_Man_Mod_520_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1300520_Man_Mod_520_130101.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Edelstahl - Stainless Steel - Inox - Edelstahl - Stainless Steel - Inox

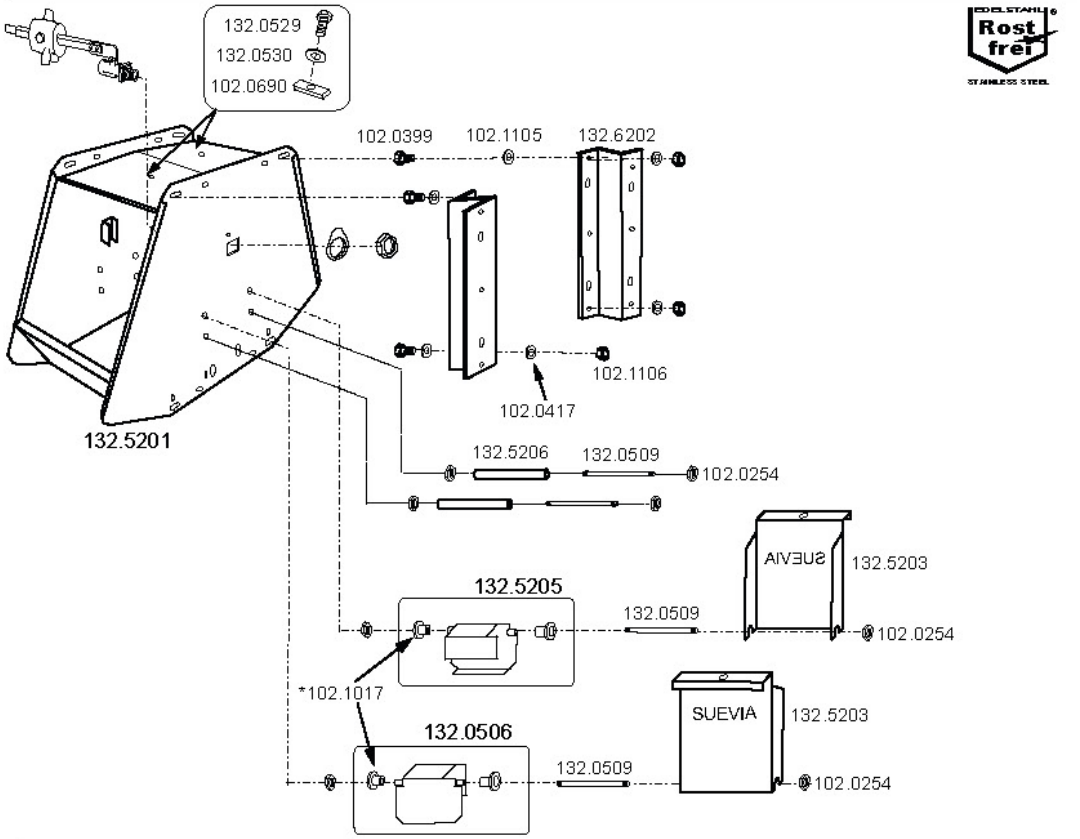


Technische Änderungen vorbehalten! Stand 07/2012 K

Zubehör
Accessories • Accessoires

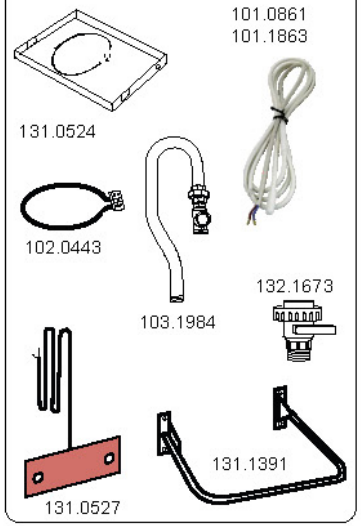

*gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
*marked parts are available only in prepared packages
*pièces marquées sont fournies seulement en sachets

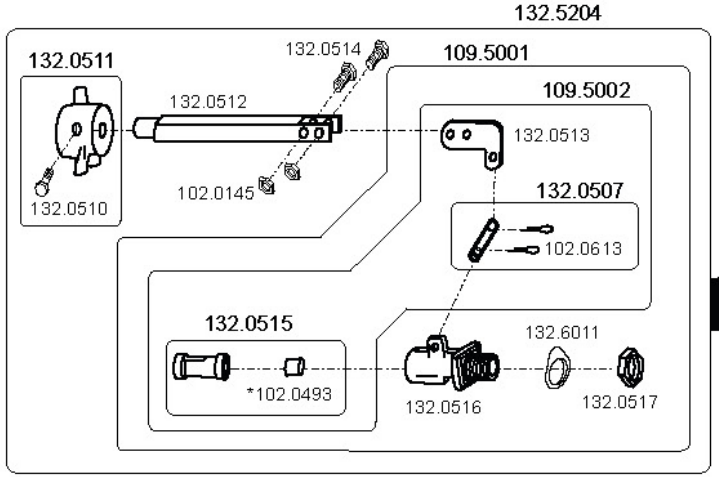

SUEVIA


Mod. 520

Best.-Nr. • Ref. 130.0520




Wasserdruck von 0,5 - 5 bar
Water pressure from 0,5 - 5 bar / 7,25 - 73 psi
Pression d'eau de 0,5 à 5 bar


Montageanleitung
Instruction for installation
Instructions de montage

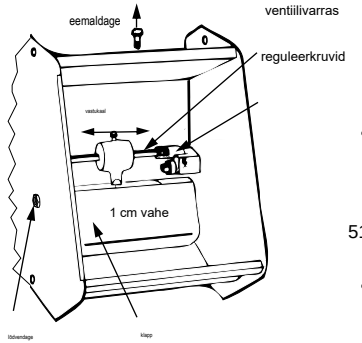

Mõõtmed (mm)

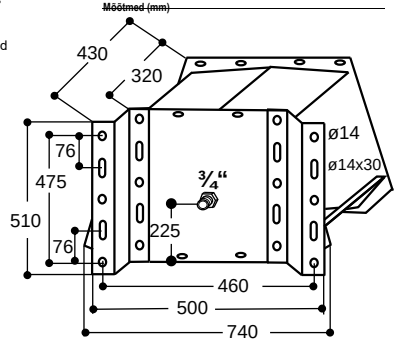

Elektriühenduse skeem

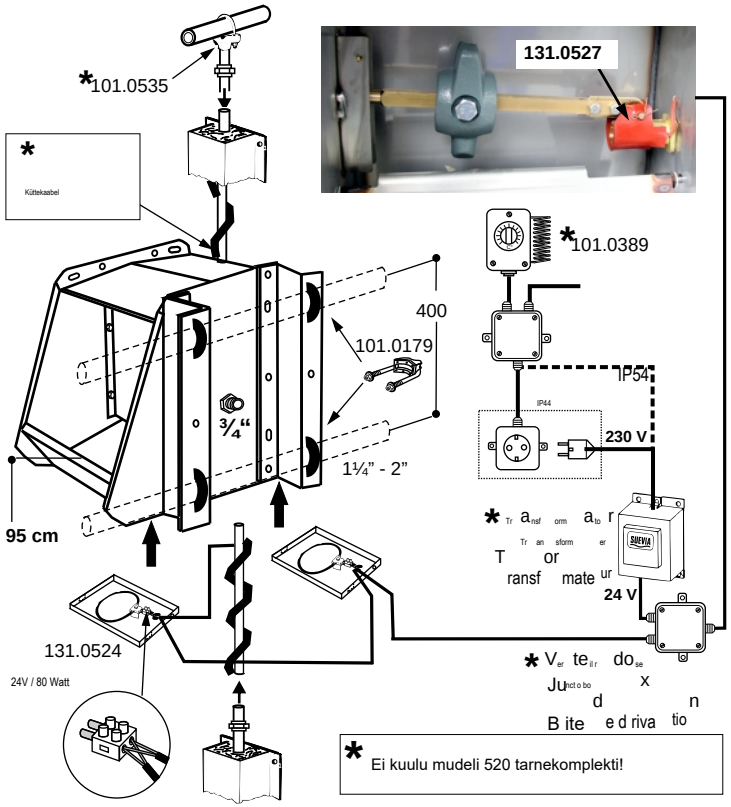

* Ei kuulu mudeli 520 tarnekomplekti!

Kaabli maksimaalne pikkus:

	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
1,5 mm²	**50 m**	**25 m**	**17 m**	**---**
2,5 mm²	**83 m**	**42 m**	**28 m**	**21 m**
4,0 mm²	**132 m**	**66 m**	**44 m**	**33 m**
6,0 mm²	**200 m**	**100 m**	**66 m**	**50 m**

Orienteeruvad väärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

(24 V / 7 W).

Kinnitamine

SUEVIA kahe ventiiliga joogiküna Mod. 520 saab kinnitada horisontaalsetele torudele (1¼” - 2") või seinale. Vertikaalsetele torudele (1¼" - 2") kinnitamiseks tuleb kinnitusnurk Ref. 132.5202 eemaldada.

Torule kinnitamiseks on vaja 2 tk SUEVIA topeltklambrit, Ref. 101.0179.

Soovitatav paigalduskõrgus

90 - 100 cm / 36” - 40” küna servani

Veeühendus

Külgmise ¾” ühendusnurga (ei kuulu tarnekomplekti) abil saab veeühenduse teha ülevalt või alt. Veetoru ühendamiseks

on ette nähtud SUEVIA puurimiskinnitus Ref. 101.0535.

Soovitatav on toruliitmik. Külmumisohu korral isoleerige veetoru ja hoidke see külmakaitse küttekaabli abil külmumata.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne Mod. 520 ühendamist hoolikalt läbi! Määrdunud vee (liiv, hõljuvaine) korral

tuleb SUEVIA eelfilter Ref. 101.0487

paigaldada joogiküna ette.

Veesurve d for high and low water pressure.

Ventiil sobib nii kõrg- kui madalsurvele.

Minimaalne veesurve 0,5 bar, max. 5 bar.
Minimaalne veesurve 7,25 psi, max. 73 psi.
Veevool ca 40 l/min surve 5 bar juures. Veevool ca 7,9 gal/min surve 73 psi juures

Küna maht max. ca 15 l / 4 gal

Ventiili reguleerimine

Keerake lahti küna ülaosa keskel olev kuuskantkruvi ja lõdvendage joogiküna mõlemal küljel asuvaid mutreid. Võtke kate ära. Nihutage vastukaal kõige parempoolsemasse asendisse. Avage ventiil, tõstes varrast täisveesurve all. Sulgege ventiil uuesti ja kontrollige selle tihedust. Kui ventiil ei ole tihe, nihutage vastukaalu varda peal veidi vasakule, kuni ventiil on taas tihe. Lisage sellele asendile 2 cm

turvavahemaana. Kinnitage vastukaalu

kruvi uuesti. Kontrollige, et koormamata vastukaalu ja klapi vahe oleks 1 cm. Vajadusel seadke varras reguleerkruvide lõdvendamisega uude asendisse. Seejärel kontrollige nende reguleerkruvide kindlat kinnitust.

Kasutamine talvel

Soovitame ühendada joogiküna veeringi ühenduskomplekti ¾” Ref. 103.1984 abil. Veering ühendatakse

SUEVIA küttekehaga.

joogiküna külmakindla kasutuse aastaringselt.

Ühendusskeem: vt küttekeha.

Köetav versioon

Lisaküttеelemendi (kuni 2 kütteelementi)

Ref. 131.0524 (24 V, 80 W) saab paigaldada

igal ajal juurde. Toiteks on vaja trafot. Paigaldage see loomadele kättesaamatusse kohta! Veetoru külmakaitseks

kasutage külmakaitse küttekaablit

Ref. 131.0527 (24 V, 7 W).

Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.