Soojustatud joogiküna Mod. 6543 4.3 m, Maxiflow-ventiiliga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1306543
Originaaldokument	1306543_Man_Mod_6543.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (1306543_Man_Mod_6543.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
> Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1306543_Man_Mod_6543.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

130.6543 Mod. 6543



DE

EN **Paigaldusjuhend. Termo joogiküna 4,3 m, veesurve max 5 bar / 73 psi**

FR


RU

Valmistatud Saksamaal

Termo joogiküna mudel 6543 paigaldamine. Maapinnale kinnitamine

Termo joogiküna kinnitamiseks on vaja 12 kruvi M12.

Kaitske loomade künasse hüppamise eest kaitsekaarega. Vt skeemi leheküljel 2.




Veeühendus

Standardvarustuses on MAXIFLOW ujukventiil Modell 700, mille läbivool on suur, 40 l/min. MAXIFLOW ujukventiilil on ¾" väliskeermega veeühendus. Veeühendus tehakse altpoolt.

Veefilter (101.0487) tuleks paigaldada MAXIFLOW ujukventiili ette. Järgige norme DIN 1988 ja DIN EN 1717! Järgige kohalikke norme.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset saab reguleerida ujuki kõrgust muutes. Lõdvendage kuuskantmutter (102.0621), seadke ujuk soovitud kõrgusele ja pingutage mutter uuesti.

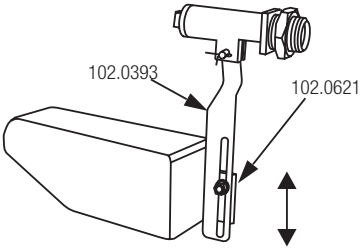

Veetaseme reguleerimine


Pöörake tähelepanu järgmisele:


Ujukventiil tuleb paigaldada nii, et see asub ventiili hoova (102.0393) suhtes 90° nurga all.

Veesurve max. 5 bar (73 psi)

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne ujukventiili ühendamist hoolikalt läbi!

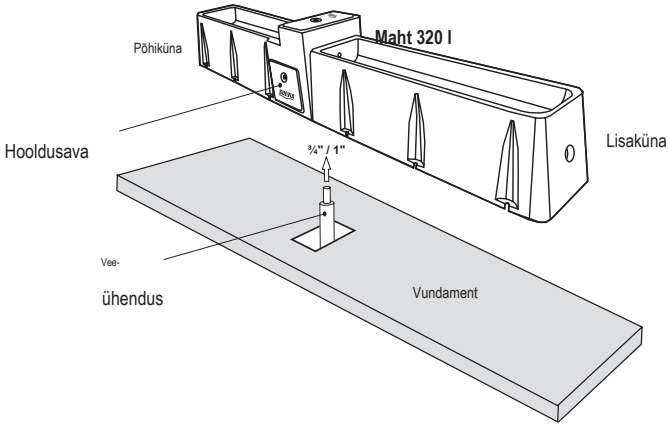

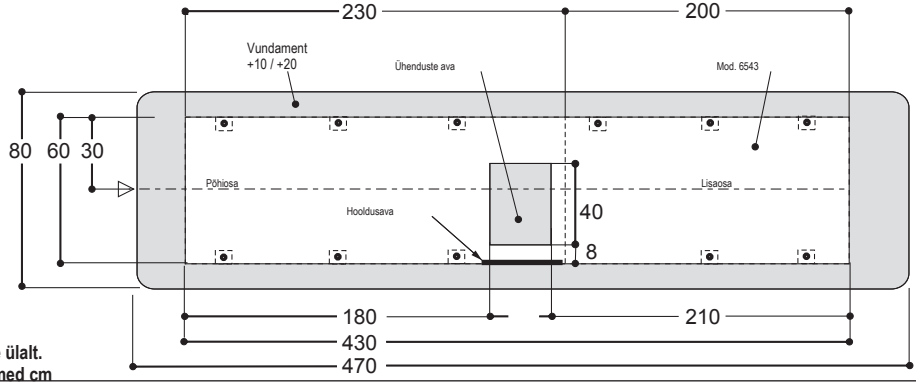

Vaade ülalt. Mõõtmed cm

Eestikeelne kasutusjuhend Ühendusvõimalused veis.ee

Kasutus talvel ja külmakaitse lisavarustus

Joogiküna ise ning ujukventiili kate on täielikult soojustatud.

Suurepärane soojustus kaitseb talvel külma eest, hoiab suvel vee värske ja tagab alati klassi parima stabiilsuse.

Väga külmades piirkondades ja täiendava külmakaitse vajaduse korral saab lisaks kütteelemendi mudel 6069 (24 V, 180 Watt)

paigaldada.

Tähelepanu!

Joogikaussi ei tohi kasutada ilma veeta, kui kütte on aktiveeritud!

Kütteelement mudel 6069 otse joogikünasse paigaldamiseks

Täiendava külmakaitse tagamiseks ujukventiili piirkonnas saab lisaks paigaldada kütteelemendi mudel 6069, 24 V, 180 W (131.6069). Toiteks kasutage trafot 230/24 V (101.0390, 200 W või 101.0392, 400 W). Trafo automaatseks sisse-/väljalülitamiseks saab lisaks paigaldada termostaadi (101.0389). Toitetoru külmumiskindlaks muutmiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) või 24 V, 30 W, 3 m (101.1863). Küttekaabel tuleb mässida toru ümber ja ühendada joogikausi kütteelemendiga paralleelselt trafost tuleva toitekaabliga. Kui küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et veetoru sobib nii sooja kui ka külma vee jaoks. Parema soojusjaotuse tagamiseks mässige veetoru esmalt alumiiniumteibiga (101.1099).

Elektriühendus

Järgige elektriühenduse skeemi ja kaablite maksimaalseid pikkusi, mis on toodud leheküljel 12 olevas loendis. Kõik paigaldus-, hooldus- ja kontrollitööd peab teostama volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

Kõik elektriühendused tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Kaitske kaablit loomade hammustuste eest!

Ühendus veeringiga

Kui lisaks ühendada küttekeha veeringide 1" ühenduskomplekti (103.1988) abil, saavutatakse veetoru optimaalne külmakaitse. Paigaldamiseks vaadake küttekeha paigaldusjuhendit.

Valikuline lisavarustus

Kui soovite suuremat veevoolu, saab igal ajal paigaldada teise ujukventiili MAXIFLOW Mod. 700 (131.0700) või madalsurve ujukventiili Mod. 738 (131.0738). Teise ujukventiili paigaldamiseks tuleb lisaks tellida pritsmekaitseplaat (132.6068).

Täiendavate (kuni kaks) madal- või kõrgsurve ujukventiilide paigaldamisel on võimalik kasutada alternatiivseid veeallikaid samaaegselt! See võimaldab nt kasutada lisaks piimajahutussüsteemi sooja vett ning oma veeallika vett! Kui paralleelselt on paigaldatud 2 või kuni 3 ujukventiili (madal- ja kõrgsurve ujukventiilid), saab ujukventiilide kõrguse reguleerimisega seadistada automaatse veetäitmise eri veeallikatest.


Tarnekomplekt:

ühe MAXIFLOW ujukventiiliga




Ühendusvõimalus

ringtoru 103.1988 ja kütteelemendi 131.6069 jaoks

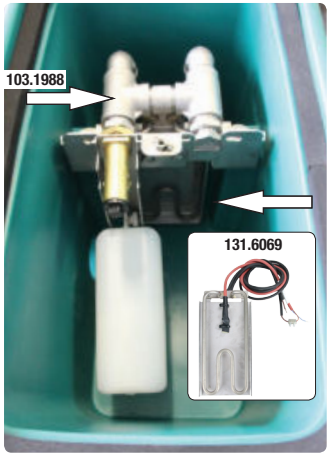



Valikuline lisavarustus: teine ujukventiil

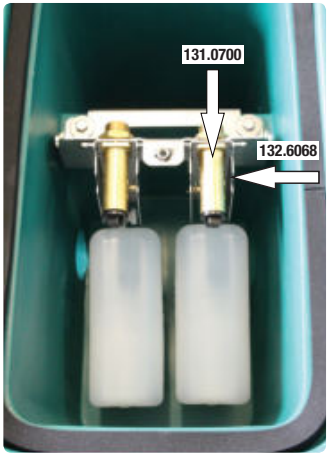

English


Äravoolukorgi paigaldamine / eemaldamine

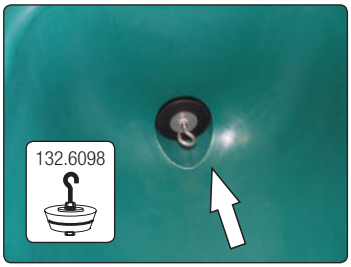

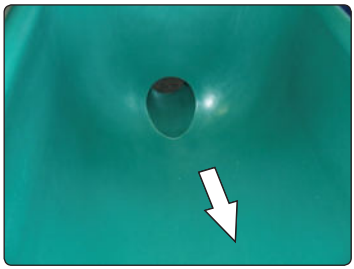

Hoolduskatteid saab avada ilma tööriistadeta






Kaabli maksimaalne pikkus:

Ristlõige nt: tüüp NYY	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
2,5 mm²	**83 m**	**42 m**	**28 m**	**21 m**
4,0 mm²	**132 m**	**66 m**	**44 m**	**33 m**
6,0 mm²	**200 m**	**100 m**	**66 m**	**50 m**

Orienteeruvad väärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

•• Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

Elektriühenduse skeem

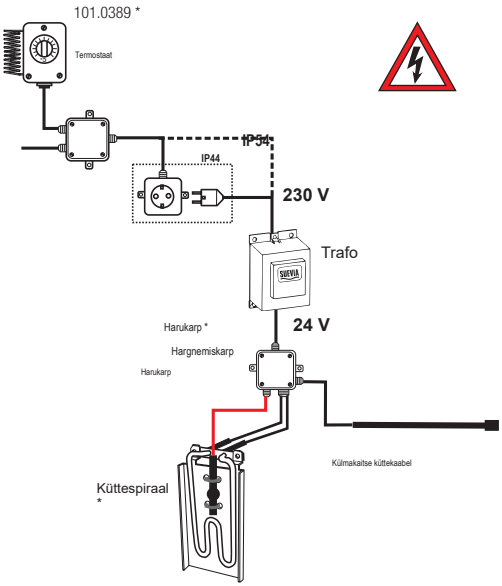

* Mod. 6543 tarnekomplekti ei kuulu!

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

130.6543 Mod. 6543

Soojustatud joogiküna 4,3 m





320 l veevaru



Alati värske vesi



Kiire tühjendamine



Suur äravooluava





Kork on suletud joogiküna puhastamiseks, küna teine pool on endiselt veega täidetud