Teleskoopiline tõstevärav 3 - 4.5 m


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	323930
Originaaldokument	323930m_01_00.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (323930m_01_00.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Technische%20Zeichnungen/323930m_01_00.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Paigaldus betoonseinale

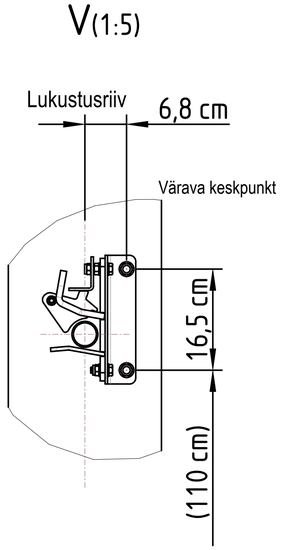

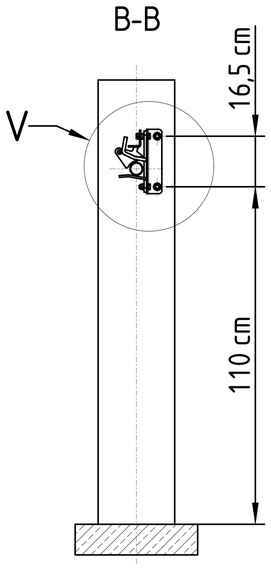


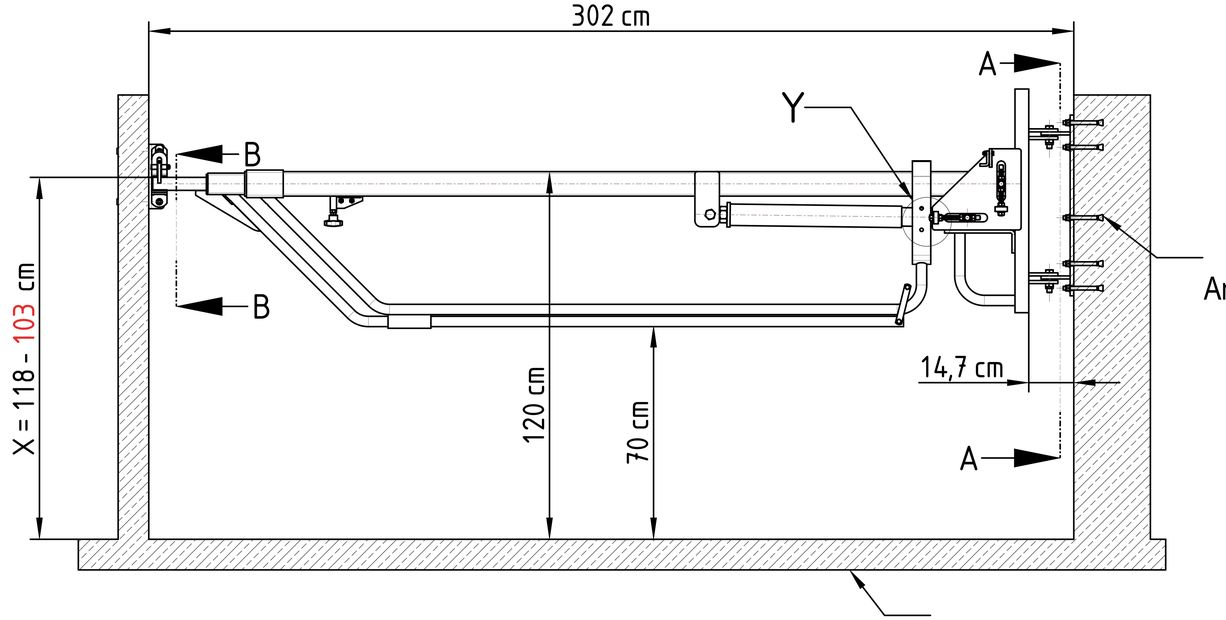


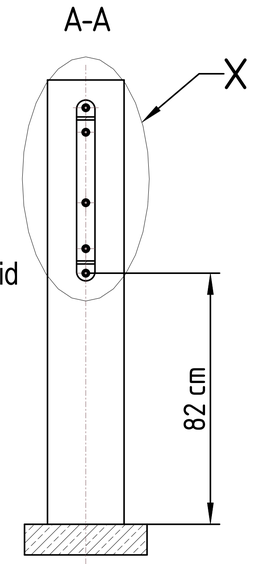


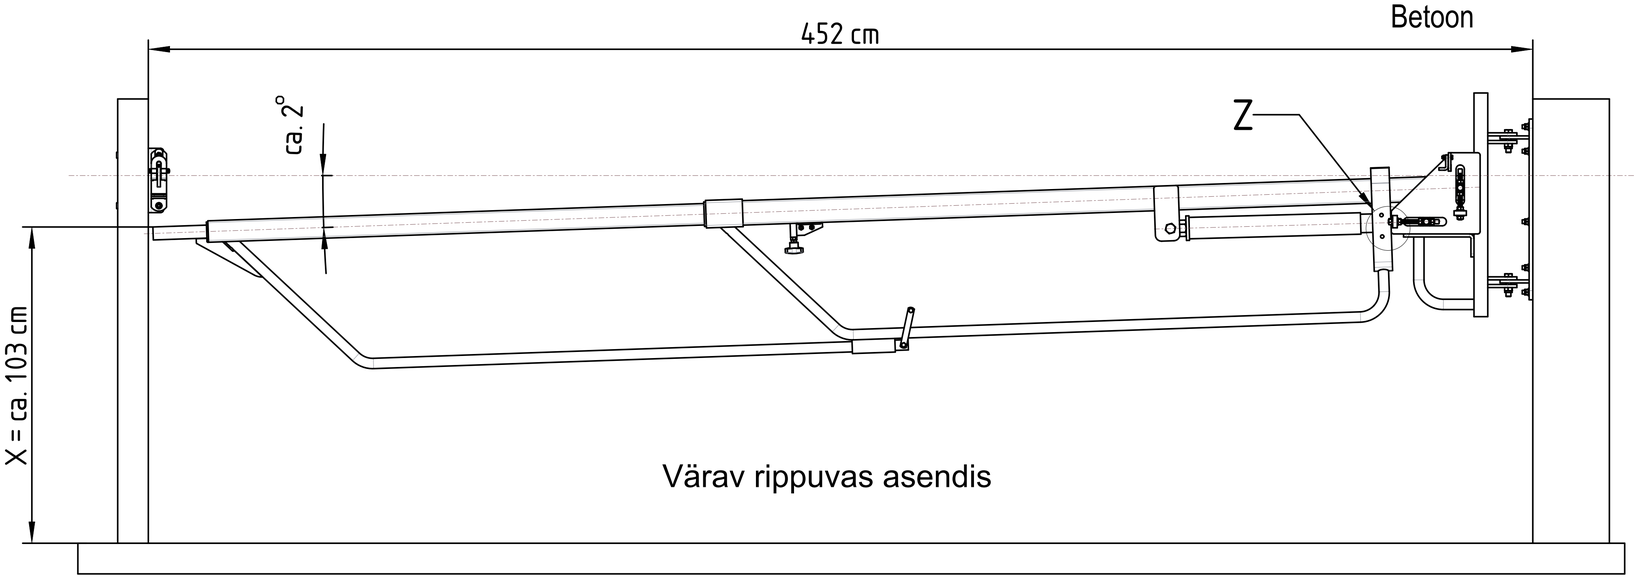



Värav rippuvas asendis

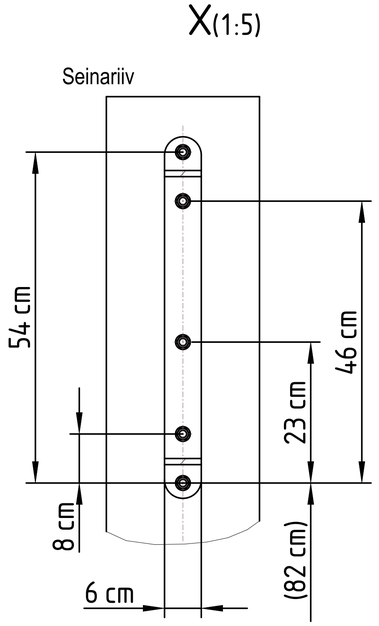

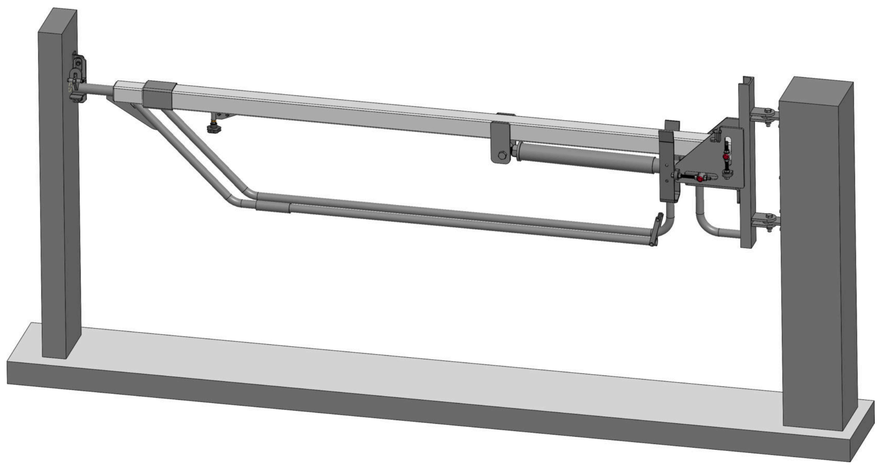

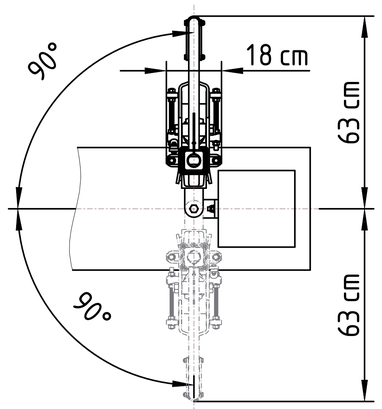






PATURA KG
Mainblick 1, 63925 Laudenbach/Sulzthal


Hofmann L Teleskoopiline tõsteväräv
3.00 - 4.50 m


Joonise number 323930M-01-00
Leht 1/2
A1


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee
23.06.2025 16:18:46 PC087 hofmannk
Teleskoopiline tõsteväräv 3 – 4.5 m – eeltöötlemine tõlge | lk 2 / 3


Paigaldus postile

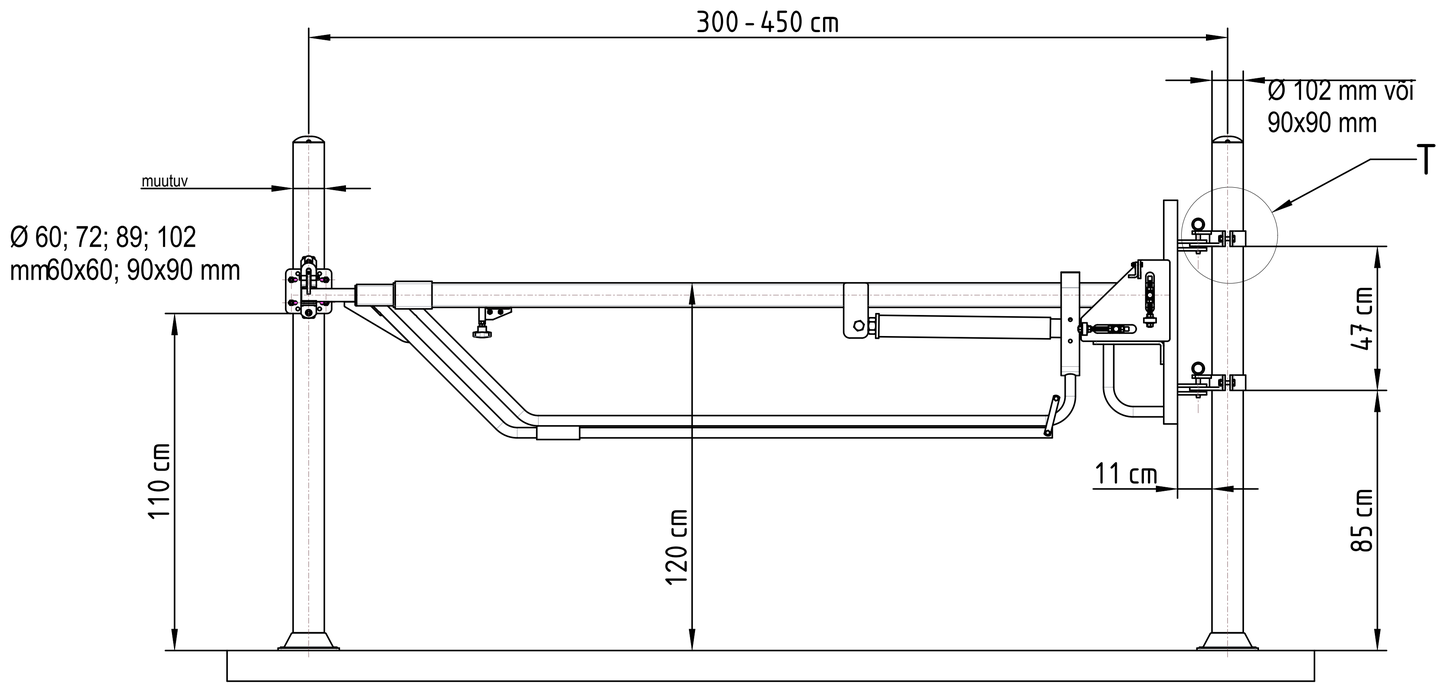


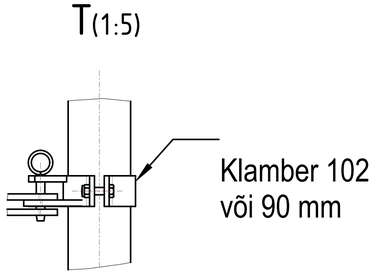

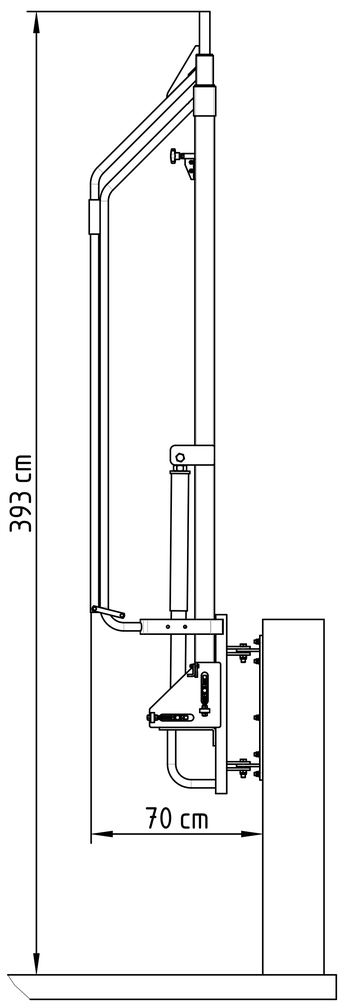

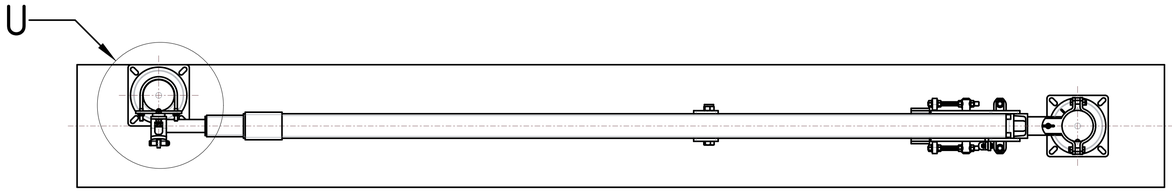

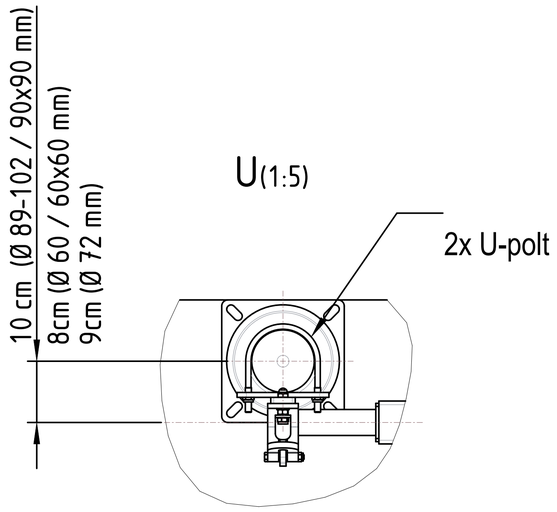

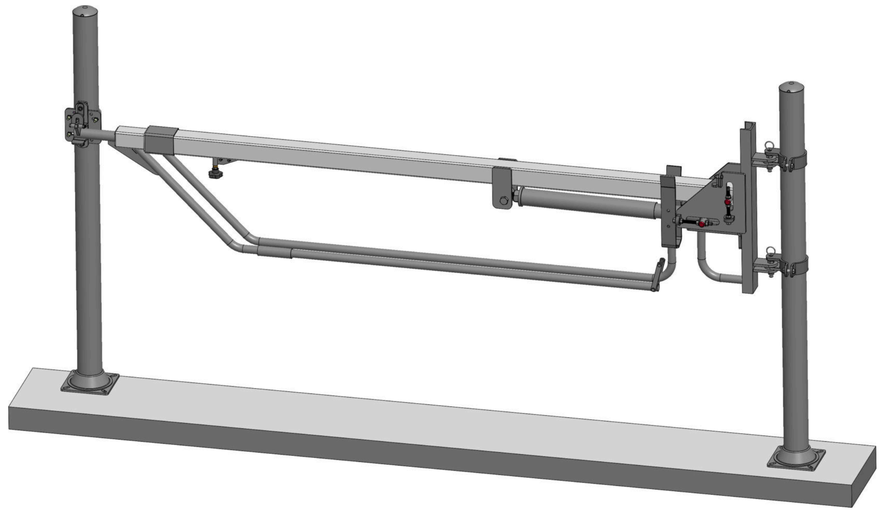

Värav peab tõstmisel olema sissetõmmatud!

Mainblick 1; 63929 Lauterbach/Schwalm				Tolerants ASSM	Nõutav kaal: 165kg
				Kaal	Mõõtkava: 1:10
				Standard DIN ISO 13715	Koostaja: -
				Üldtolerants DIN ISO 13920-BF	Kontrollis: -
				Pinnatöötlus: -	
-	-	-	-	Kuupäev 13.06.25	Kirjeldus: Ref. 323929_01_00_M_G
-	-	-	-	Kontrollis 13.06.25	Hofmann K.
-	-	-	-		HofmannL Teleskoopiline tõstevärav 3.00 - 4.50 m
-	-	-	-		Joonise number 323930M-01-00
-	-	-	-		Leht 2/2
-	-	-	-		A1
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		